




MEGAJU

Chytrý ovladač AMO s funkcí AirMouse a klávesnicí

2.4G a BT5.2 Dvojitý režim

Bezdrátová myš a klávesnice
Uživatelská příručka



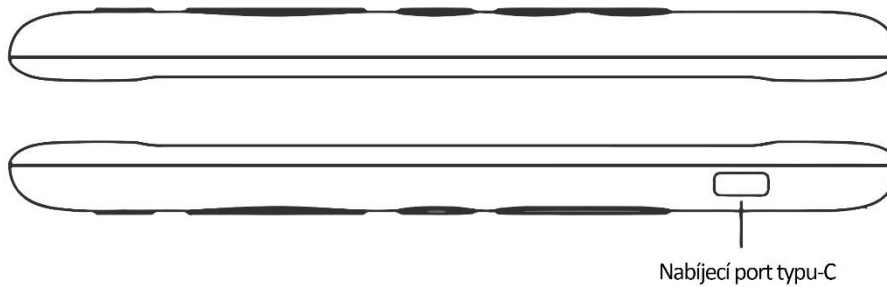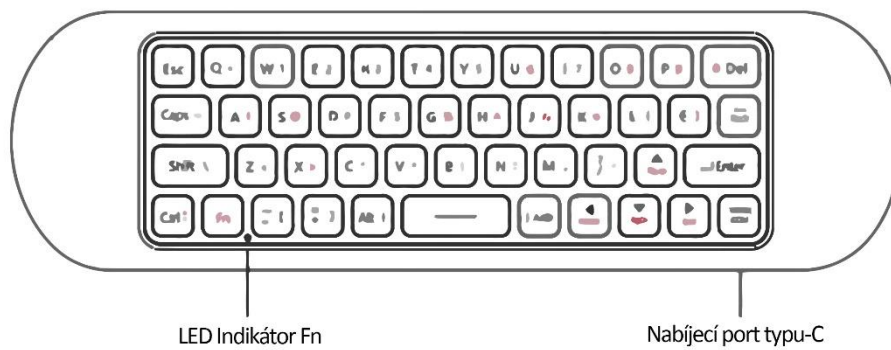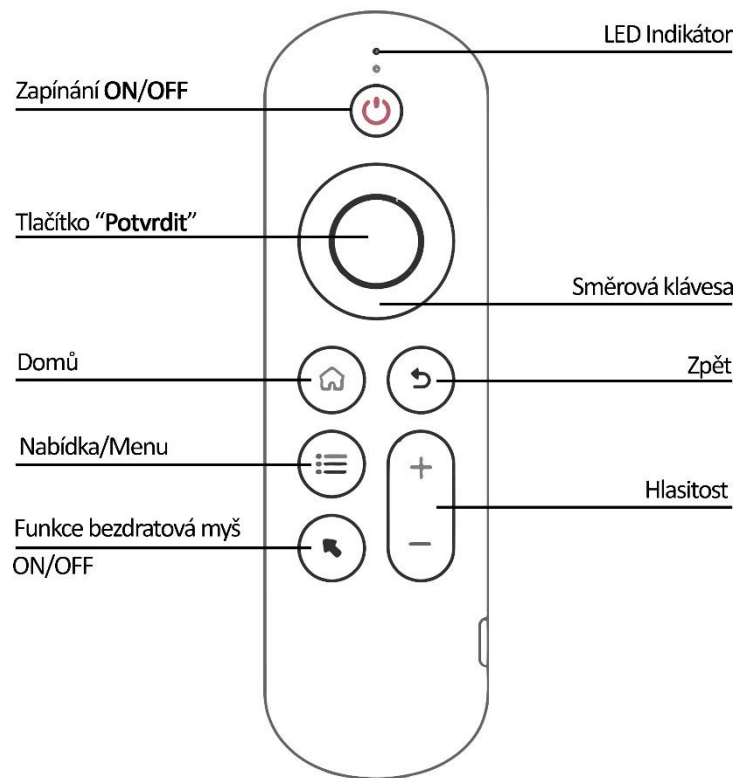

Poděkování za používání našich produktů

Děkujeme za výběr našich produktů! Přečtěte si prosím tento návod k použití před používáním zařízení, abyste zajistili jeho správné používání.

Vlastnosti produktu

Dvojí režim: 2.4G a BT5.2 Vestavěný šestiosý gyroskop Plně QWERTY mini klávesnice na zadní straně Vestavěná dobíjecí lithiová baterie 250mAh

Nastavení CPI (Count Per Inch)

Rychlost pohybu kurzoru myši Úroveň nastavení: 1, 2, 3, 4. Čím vyšší úroveň, tím rychlejší rychlost. Výchozí nastavení je úroveň 2.

1. Zvýšení rychlosti: Stiskněte tlačítko [OK] + [Volume +] na přibližně 3 sekundy, pracovní indikátor rychle bliká a poté zhasne, uvolněte tlačítko, CPI se zvýší o 1 úroveň.
2. Snížení rychlosti: Stiskněte tlačítko [OK] + [Volume -] na přibližně 3 sekundy, pracovní indikátor rychle bliká a poté zhasne, uvolněte tlačítko, CPI se sníží o 1 úroveň.

Specifikace produktu

Metoda přenosu: 2.4G RF bezdrátové a BLE5.2 Senzory: Šestiosý gyroskop Počet kláves: 58 kláves Vzdálenost přenosu: 8-10m Pracovní proud: <5mA Klidový proud: <15uA Materiál produktu: ABS plast a silikon Velikost produktu: 155x45x8mm Hmotnost produktu: 65g

Jak používat Režim 2.4G

1. Pro počáteční použití připojte USB přijímač do USB portu zařízení a počkejte 20-60 sekund na instalaci ovladače USB přijímače. Pohybujte myší, dokud se kurzor nezačne pohybovat na obrazovce, což znamená, že párování je úspěšné.
2. Pokud je to neúspěšné, stiskněte a podržte tlačítka [OK] a [BACK] na 3 sekundy, dokud LED dioda nezačne blikat. Párování je úspěšné, když LED dioda přestane blikat.

Režim BT5.2

1. Před použitím tohoto zařízení nejprve zapněte funkci BT na hlavním zařízení.
2. Poté dlouze stiskněte klávesy "OK" + "Home", dokud nezačne LED dioda blikat rychle, produkt vstupuje do režimu párování.
3. Klikněte na "přidat vyhledávání nových zařízení" na hlavním zařízení a najděte název tohoto zařízení (Příklad: M5). Klikněte na jméno pro připojení.
4. Po úspěšném připojení lze směr ukazatele myši ovládat pohybem ve vzduchu.
5. Pokud připojení není úspěšné, prosím proveďte znovu kroky 2-4.
6. Normální doba opětovného připojení produktu je 3-5 sekund po běžném spárování s hlavním zařízením.
7. Tento produkt si může pamatovat pouze párovací informace jednoho hlavního zařízení, po připojení k novému zařízení nejsou podporovány historické informace o připojení.
8. V tomto případě musíte smazat historické informace o připojení, aby bylo možné toto zařízení úspěšně spárovat s novým hledáním.

Červený indikátor

1. Když se zařízení nabíjí, LED indikátor se rozsvítí červeně a po plném nabití zhasne.
2. Když je baterie vybitá, LED indikátor bliká červeně frekvencí 2 Hz, v tomto případě zařízení vypněte. (Když je baterie vybitá, zařízení se automaticky přepne do režimu spánku každých 20 sekund.)

Podsvícení

1. Stisknutím [Fn] + [Space] můžete změnit barvu podsvícení.

Poznámka

1. Funkce vzduchové myši: Některá multimediální zařízení nemusí podporovat funkci vzduchové myši, takže pokud klávesa [OK] během práce nefunguje, zavřete ukazatel vzduchové myši a zkuste to znovu.